


P3NEA

フィルタレギュレータ
接続口径: Rc3/4・Rc1・Rc1½

エアフィルタとレギュレータを一体化してコンパクトにまとめた機器です。圧縮空気の清浄化と圧力の調整に使用します。

- 接続口径Rc3/4・Rc1の大形タイプにフィルタレギュレータを追加。
- ポートブロックの使用により接続口径Rc1½の大口径にも対応可能。
- 新形オートドレンの採用により信頼性の高い自動排水が行われます。
- ワンタッチクランプにより、ボウルの取外しが容易にできるメンテナンス等に便利です。
- 圧力調整は大きな丸形ノブでスムーズにできます。




仕様

項目	形式	P3NEA26ESMBNN	P3NEA28ESMBNN	P3NEA2PESMBNN
接続口径 注1)		Rc3/4	Rc1	Rc1½
圧力計接続口径			Rc1/4	
使用流体		空気		
最高使用圧力		1.7MPa		
使用温度範囲		-5~+80℃ (但し、凍結なきこと)		
ろ過度		5μm		
ドレン貯容量		200cm³		
排水方式 注2)		標準：マニュアルドレン 準標準：フロート式オートドレン		
設定圧力範囲 注1)		0.03~0.8MPa		
質量		2.4kg		2.9kg

注1) Rc1½はポートブロック付になります。
注2) オートドレンの使用圧力範囲は、0.07~1.7MPaです。
※1) 高圧仕様 (0.05~1.7MPa) も製作できます。別途お問い合わせ願います。

形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

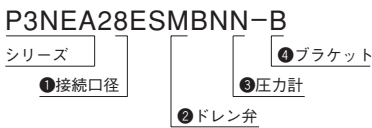


例) 接続口径 Rc3/4・オートドレン付・圧力計付 P3NEA26ESABNG

記号説明

接続口径	6	Rc3/4	P	Rc1½ 注3)
①	8	Rc1		
ドレン弁	M	マニュアルドレン	A	オートドレン
②				
圧力計 注3)	N	圧力計なし	G	圧力計付
③				
ブラケット 注3)			B	ブラケット付
④				
無記入				
④				

注3) 圧力計・ブラケット・ポートブロックは付属品になります。

内部構造図

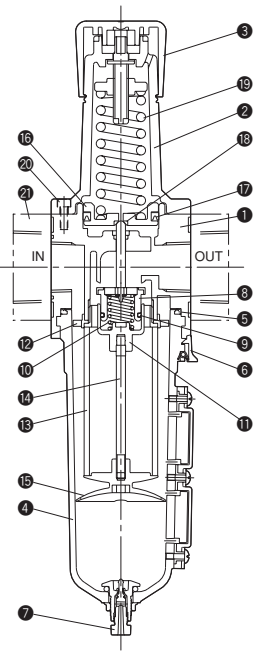


部品表

No.	名称	材質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	ボンネット	アルミニウム合金	1
③	調圧ノブ	ポリアセタル	1
④	ボウル	アルミニウム合金	1
⑤	ボウルガスケット	ニトリルゴム	1
⑥	ラッチ	ポリアセタル	1
⑦	マニュアルドレンAssy	—	1
⑧	バルブ	黄銅	1
⑨	Oリング	ニトリルゴム	1
⑩	ボムスプリング	ステンレス	1
⑪	リテーナ	ポリアセタル	1
⑫	デフレクタ	ポリアセタル	1
⑬	フィルタエレメント	ポリエチレン	1
⑭	ロッド	黄銅	1
⑮	パッフル	ポリアセタル	1
⑯	ピストン	ポリアセタル	1
⑰	リップシール	ニトリルゴム	1
⑱	リフバルブシール	ニトリルゴム	1
⑲	調圧スプリング	ピアノ線	1
⑳	取付ねじ	鋼材	4
㉑	ポートブロック	アルミニウム合金	1


フィルタレギュレータ
接続口径: Rc3/4・Rc1・Rc1½

P3NEA


CAD/DATA
FRLP3N/TP3NFRLB 提供できます。

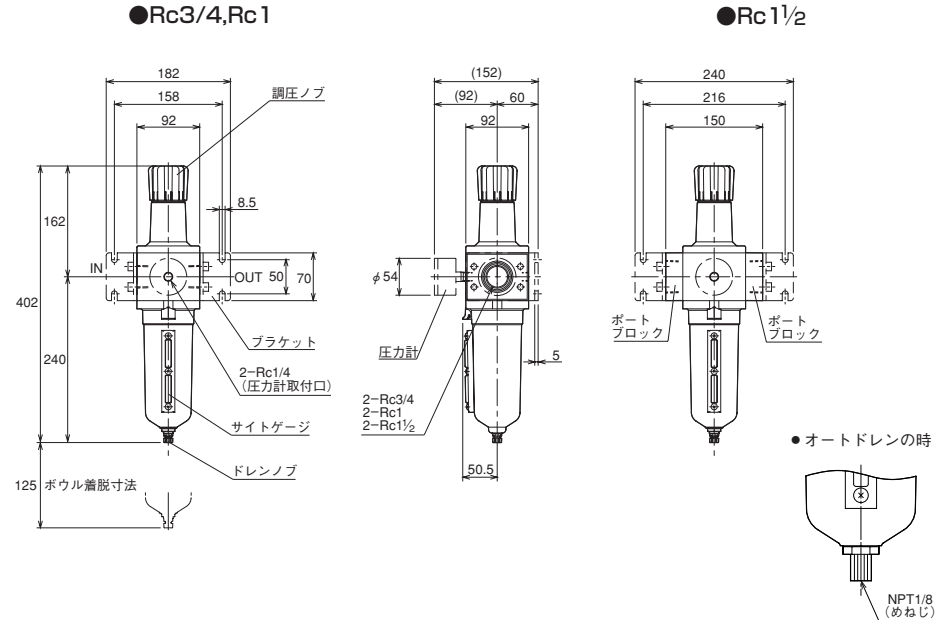

流量特性図

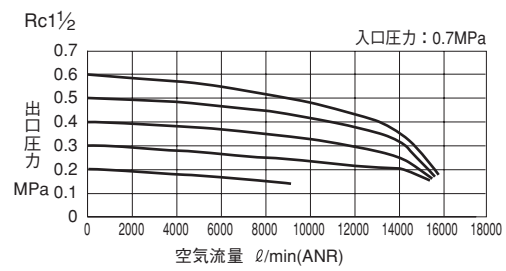

圧力特性図

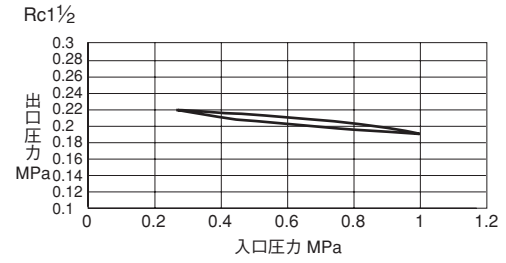

関連部品

フィルタエレメント 5μm P3NKA00ESE	圧力計 G10-52
オートドレン PS506K	ブラケット P3NKA00MW
マニュアルドレン PS512K	ポートブロックキット P3NKB2BCP