


P3NFA

エアフィルタ
接続口径: Rc3/4・Rc1・Rc1½

圧縮空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。

- 従来シリーズの約25%軽量化。
- ポートブロックの使用により接続口径Rc1½の大口径にも対応可能。
- 新形オートドレンの採用により信頼性の高い自動排水が行われます。
- ワンタッチクランプにより、ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。




仕様

項目	形式	P3NFA26ESM	P3NFA28ESM	P3NFA2PESM
接続口径	注1)	Rc3/4	Rc1	Rc1½
使用流体		空気		
最高使用圧力		1.7MPa		
使用温度範囲		-5~+80℃ (但し、凍結なきこと)		
ろ過度		5 μm		
ドレン貯容量		200cm³		
排水方式	注2)	標準：マニュアルドレン 準標準：フロート式オートドレン		
質量		1.6kg		2.1kg


注1) Rc1½はポートブロック付になります。
注2) オートドレンの使用圧力範囲は、0.07~1.7MPaです。

内部構造図

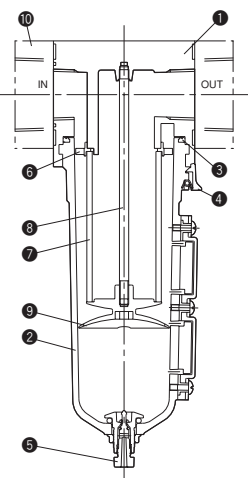

形式記号 ご注文時には、下記の形式記号でご連絡ください。

P3NFA28ESM-B



例) 接続口径 Rc3/4・オートドレン付
P3NFA26ESA

記号説明

接続口径				
①	6	Rc3/4	P	Rc1½ 注3)
	8	Rc1		
ろ過度				
②	E	5 μm		
ドレン弁				
③	M	マニュアルドレン	A	オートドレン
ブラケット 注3)				
④	無記入	ブラケットなし	B	ブラケット付

注3) ブラケット・ポートブロックは付属品になります。

部品表


No.	名称	材質	数量
①	ボディ	アルミニウム合金	1
②	ボウル	アルミニウム合金	1
③	ボウルガasket	ニトリルゴム	1
④	ラッチ	ポリアセタル	1
⑤	マニュアルドレンAssy	—	1
⑥	デフレクタ	ポリアセタル	1
⑦	フィルタエレメント	ポリエチレン	1
⑧	ロッド	黄銅	1
⑨	パッフル	ポリアセタル	1
⑩	ポートブロック	アルミニウム合金	1

単位: mm


エアフィルタ
接続口径: Rc3/4・Rc1・Rc1½

P3NFA

CAD/DATA
FRLP3N/TP3NFRLC 提供できます。

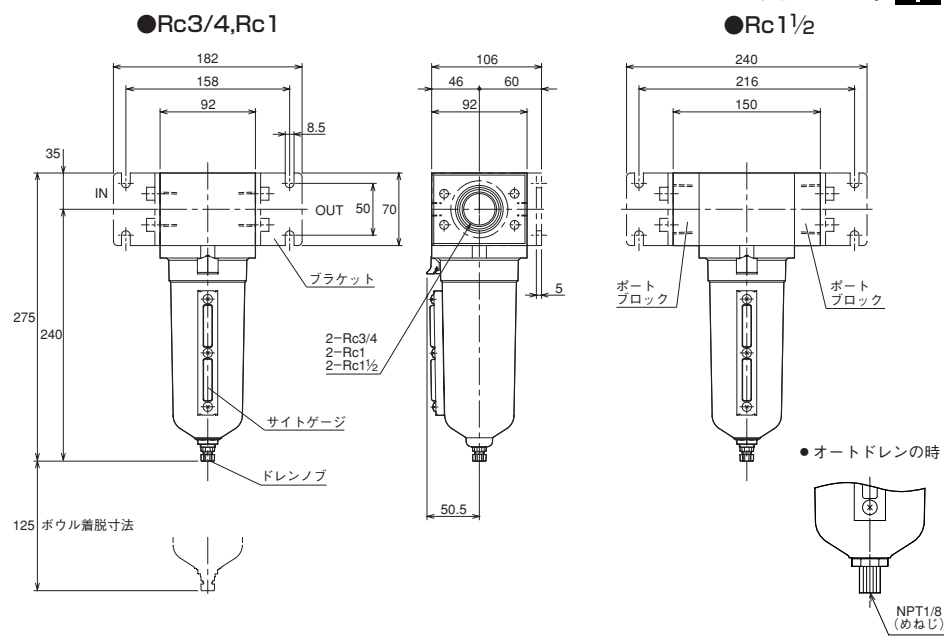

流量特性図

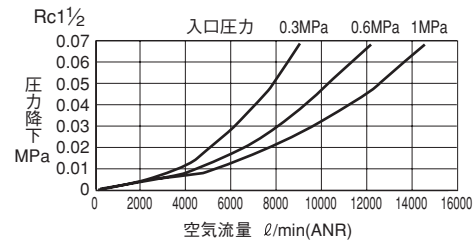

関連部品

フィルタエレメント 5μm

P3NKA00ESE

ブラケット

P3NKA00MW

オートドレン

PS506K

ポートブロックキット

P3NKB2BCP

マニュアルドレン

PS512K