



Danese Maurizio s.r.l.

MACCHINE PER CONCIERIA - ACCESSORI
NASTRI DI TRASPORTO E RICAMBI

TANNERY MACHINES - ACCESSORIES
CONVEYOR BELTS AND SPARE PARTS

36071 ARZIGNANO (VI) ITALY

Via Calavena Bassa, 60

Tel. (+39) 0444-671065

Fax (+39) 0444-670192

E-Mail: info@danese maurizio.com

R.I. VI, C.F. e P. Iva n. 02457820245

R.E.A. 232454/VI - Cap. Soc. € 101.490,00 i.v.

CARICATORE ELETTROPNEUMATICO ELECTROPNEUMATIC LOADER - CARGADOR ELECTRONEUMÁTICO

La nostra ditta, fedele alle esigenze sempre più pressanti della sua clientela di diminuire il tempo di lavoro ed aumentare la produzione, ha studiato un caricatore elettropneumatico che, abbinato ad una pressa in continuo oppure ad una scarnatrice, è in grado di alleviare il lavoro di trasporto alla macchina ed allo stesso tempo di aumentare la produzione oraria.

Le caratteristiche sono le seguenti:

- velocità di salita 60 mt/min
- velocità di trasporto 40 mt/min
- catena "long-life" a bussole sinterizzate
- comandato da un PLC che ne automatizza l'uso.

La pompa per il trasporto del materiale residuo della scarnatura è atta al trasporto della stessa per lunga distanza, ed è in grado di risolvere molti problemi riguardanti la raccolta ed il trasporto stesso.




Our company, studied this loader that before a fleshing or a samming machine can satisfy our customer's requirement of reducing working time, increasing the production.

The technical details are:

- charging speed 60 mt/min
- translation speed 40 mt/min
- sintered compass chain "long-life"
- controlled by a PLC that makes it work automatically.

The fleshings pump is able to transport the fleshings for a long distance.

It can settle every problem about transport and reaching of the fleshings.

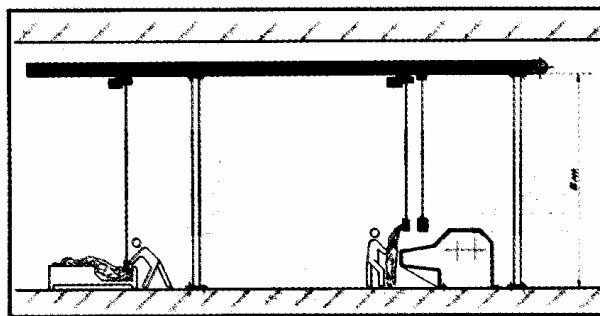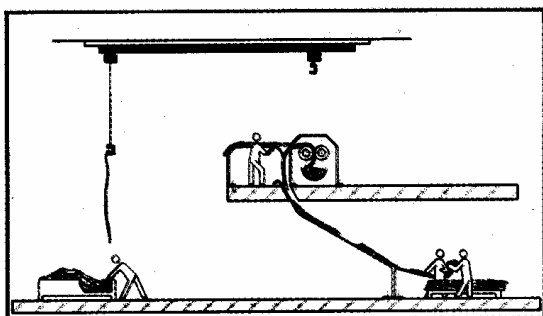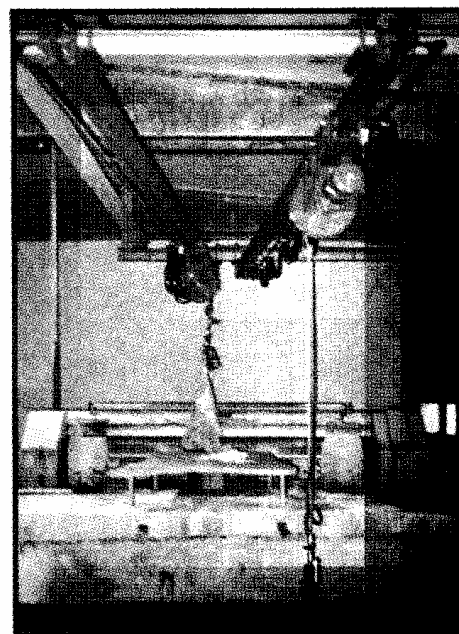

Nuestra empresa, fiel a las exigencias siempre mayores de su clientela finalizadas en reducir el tiempo de trabajo e incrementar la producción, ha estudiado un cargador electroneumático que acoplado con una prensa en continuo o con una descarnadora puede aliviar a la máquina el trabajo de transporte y al mismo tiempo incrementar la producción por hora.

Las características son las siguientes:

- velocidad de subida 60 m/min - velocidad de transporte 40 m/min
- cadena "long-life" con bujes sinterizados - comando desde un PLC que automatiza su uso.

La bomba para el transporte del material residuo del descarnado es idónea para transportarlo a larga distancia y permite solucionar muchos problemas relacionados con su recogida y transporte.

